
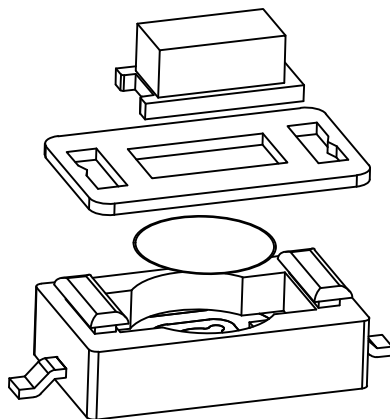
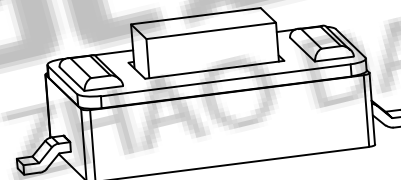


PCB. 焊接图


主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $160 \pm 30\text{gf}$
4. 行 程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

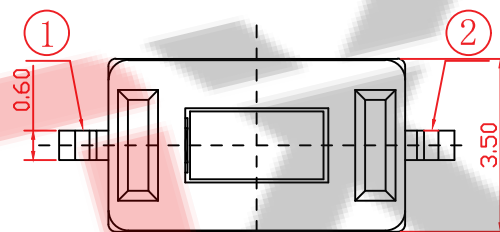

电 路 图

第一视角

**ZDX**深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关

PART NO.: F003-H0001


型号: 3*6平盖

MODEL:

工程图

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

SCALE:

SIZE:

SHEET:


mm

1:1

A4

1/2

第一视角

**ZDX**深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关

PART NO.: F003-H0001


型号: 3*6平盖

MODEL:

工程图

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

SCALE:

SIZE:

SHEET:

mm

1:1

A4

1/2

序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准	李泽毅	2016.05.12
1	盖板	黄铜		镀锡	审 核	黄少煌	2016.05.10
2	按钮	PPA		耐温280℃（白色）	设 计	刘志强	2016.05.10
3	簧片	不锈钢		覆银	标记	处数	更改文件号
4	嵌件	黄铜		镀银			签 名
5	基座	PPA		耐温280℃（黑色）			日 期