

SPECIFICATION:

- 1.CURRENT RATING: 3.0A MAX
- 2.VOLTAGE: 100 VAC
- 3.TEMPERATURE RANGE: -30°C~+85°C
- 4.CONTACT RESISTANCE: 40 MILLION HM MAX
- 5.INSULATION RESISTANCE: 100 MEG OHMS MIN
- 6.INSERTION FORCE: 5N~20N
- 7.UNMATING FORCE: 8N-20N
- 8.DURABILITY: 10000 CYCLES
- 9.WATER PROOFNESS:THIS PRODUCT IS BASED ON IPX8.

TABLE:

NO	PART	Q'TY	Material
1	SHELL	1	STAINLESS STEEL,NI PLATED
2	CONTACT	6	COPPER STEEL,TIN/Au/NI PLATED
3	MID PLATE	1	STAINLESS STEEL,NO PLATING
4	1MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-C
5	2MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-C
6	SHIELDING PLATE	1	STAINLESS STEEL,NI PLATED

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX
 公司名称 产品类别 I-母座 M-公头 产品识别流水码
 A-USB B-USBB C-USBC M-MICRO N-MINI
 L-立式 M-卧式
 S-贴片 D-插件 C-沉板 J-夹板
 H-焊线
 XF-防水产品
 X=上板类型
 PIN 数
 06:6PIN
 16:16PIN
 24:24PIN
 以此产品为准
 包装方式
 1. TRAY (吸塑盒)
 2. TAPE (编带)
 3. TAPE (袋装)

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
SIGNAL NAME					CC1				V _{bus}			GND
PIN NUMBER	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
SIGNAL NAME	GND			V _{bus}				CC2				


ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 6PIN二脚沉板SMT防水母座 防水等级
IPX8级

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-CFMCF62CY23

TEL:0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

SCALE:


1:1

SIZE:

A4


SHEET:

 $1/2$

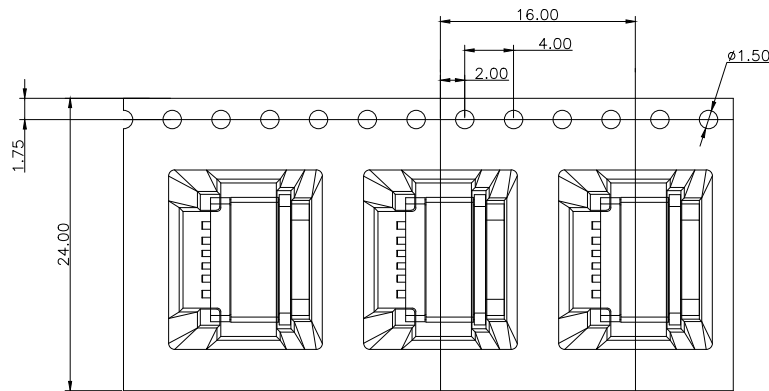


① 产品入载带示意图


② 卷盘贴标签示意图

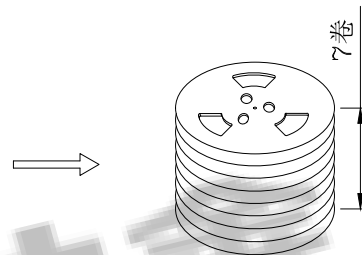

③ 7盘产品叠层示意图

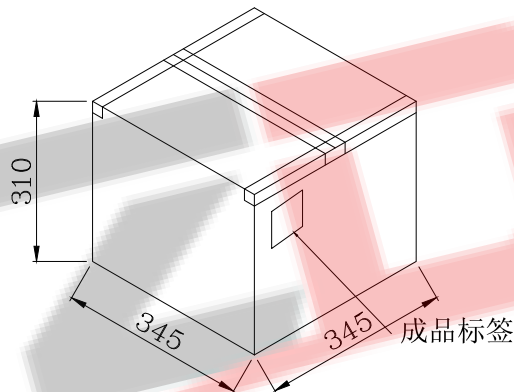

⑤ 外箱封箱示意图

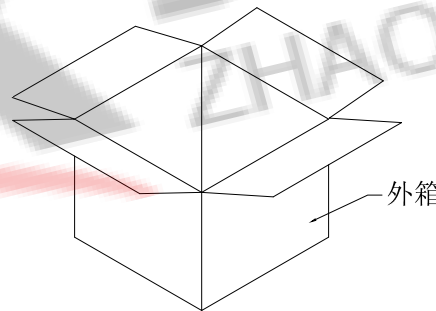

④ 产品入外箱示意图

CONNECTOR (PCS)	REEL	CARTON
	700	4900

包装说明:

1. 将检验好的成品;对插口朝前放入载带;每卷装700PCS产品;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每7盘叠;具体如图三所示
5. 装好后并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图五所示;
(产品包装的标签,如客户有要求,请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留16PCS空格,后面留16PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50-125g,速度:300mm/分钟左右,剥离角度:165° -180°



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 4PIN/6PIN/16PIN板上防水母座包装规范

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-CFMSF62CY22

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2