
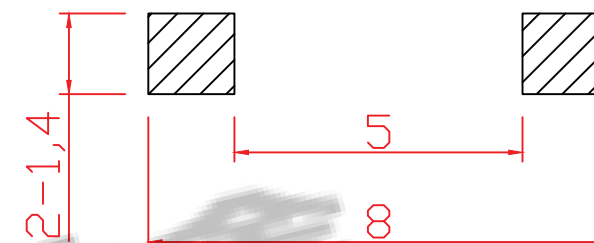




电路图

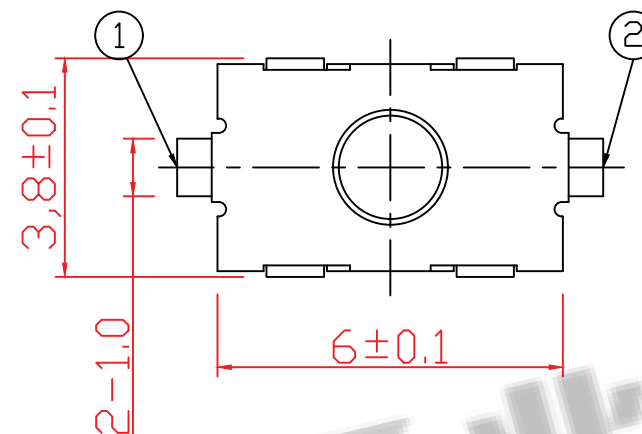


PCB. 焊接图


主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $180 \pm 50\text{gf}$
4. 行程: $0.25 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

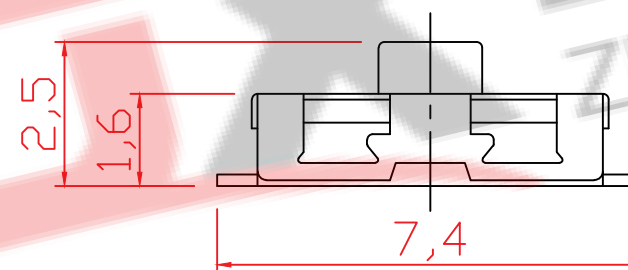

C								第一视角		
	5	本体	LCP							
	4	按钮	硅胶							
B	3	卡件	黄铜		(镀银)	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
	2	弹片	不锈钢		(覆银)	设 计		刘志强	2016. 05. 10	
A	1	盖板	不锈钢			审 核		黄少煌	2016. 05. 10	
	序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准		李泽毅	2016. 05. 12	

第一视角




ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关
型号: 常闭

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

 $1:1$

SIZE:

A4

SHEET:

1/2