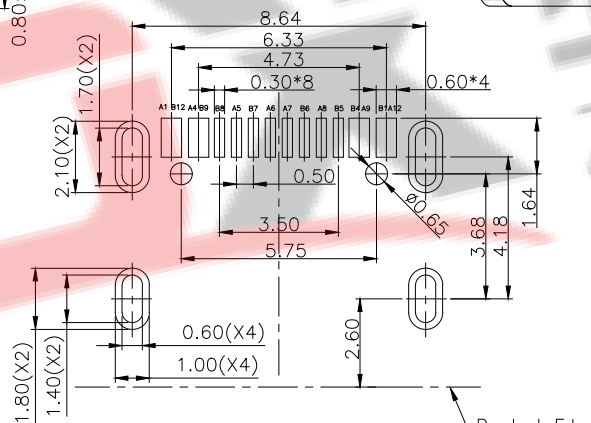
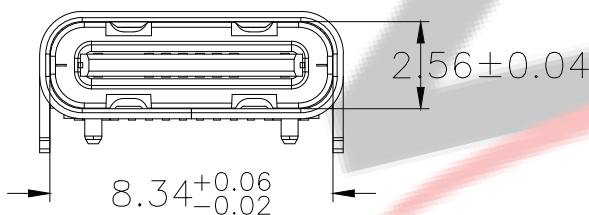


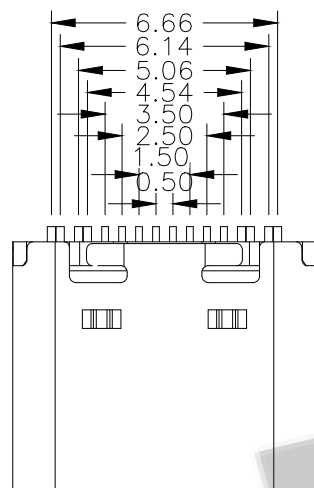
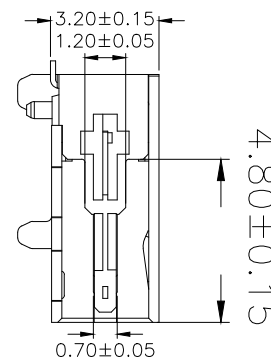
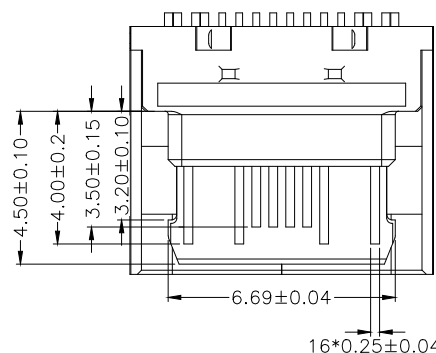




RoHS Compliant

Halogen Free

customer drawing

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

Product Edge



备注:

1. 材质:

1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2 端子: 高导电C7025/C2680; 镍底50U" MIN,

接触区域镀金 (AU 1u") 焊接区镀金G/F

1.3 外壳: SUS201/SUS304, T=0.30mm; 表面镀镍50U" MIN

1.4 中夹片: SUS301;

2. 主要特性:

2.1 额定电流: 3A/5A

2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值)

50mΩ MAX (测试后)

2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN

2.4 耐压测试: 100V AC R.M.S.

2.6 整体插入力: 5-20N 整体拔出力: 5-20N (耐久后)

整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N (耐久后)

2.7 耐久: 10000次

2.8 耐高温: SMT回流焊 (峰值260° ±5°), 塑胶不能有起泡,

融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;

2.9 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;

3.0 盐雾测试: 24H MIN

3.1 工作温度: -30℃ ~ +85℃

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

公司名称

产品类别

A-USB A-母座

B-USB B-公头

C-USB C-母座

M-MICRO

N-MINI

产品上板形态

L-立式

M-卧式

S-贴片

D-插件

C-沉板

J-夹板

H-焊线

XF-防水系列产品

X=上板类型

PIN 数

06:6PIN

16:16PIN

24:24PIN

以此产品为准

X=上板类型

包装方式

1. TRAY (吸塑盒)

2. TAPE (编带)

3. TAPE (袋装)



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 16P板上四脚插板L=7.35MM

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-CFMS162YS03

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:


1/2

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME


RoHS Compliant

Halogen Free

customer drawing

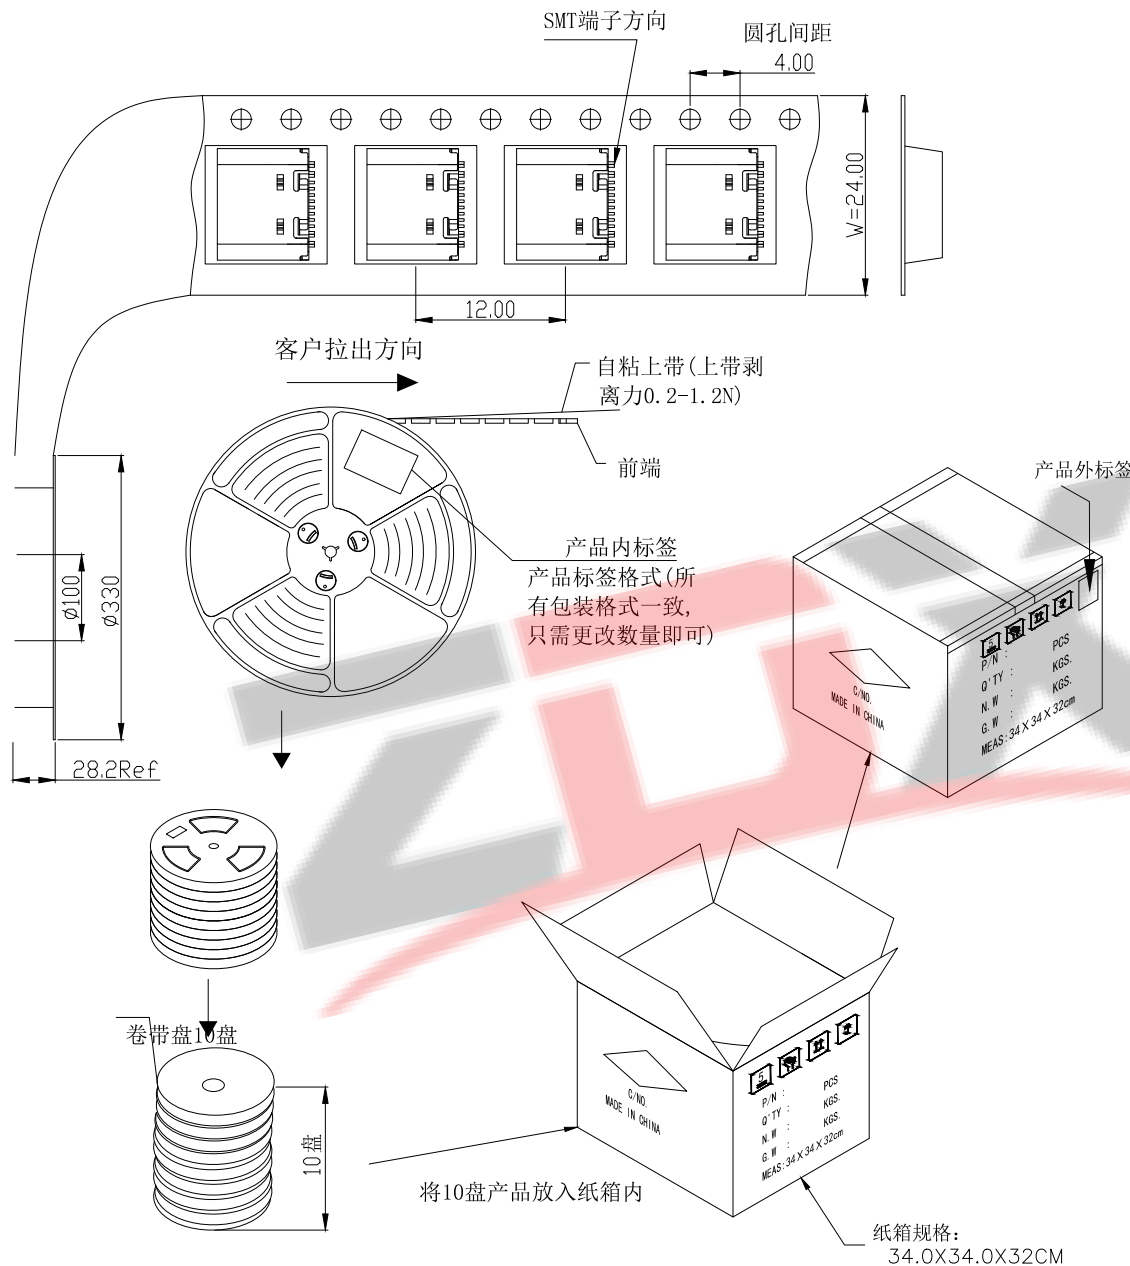


包装示意图:

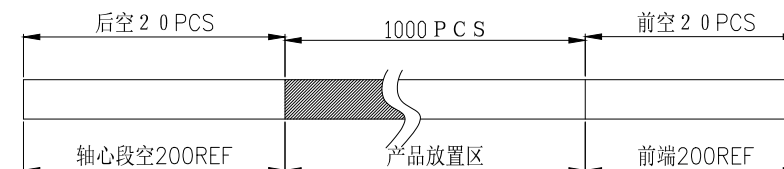

备注:

1. 把上下载带送入载带机进行调整, 然后将产品按照指定的方式摆入下载带中, 开动卷带机进行卷装 (每卷包1000PCS), 卷装完成后需用上带缠绕最少20CM;
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS 标签装入纸箱内; 每箱装10盘
3. 纸箱用封箱带将其封好, 胶带要求工字型, 不可遮住标签;
4. 如果客户对包装标签另有要求, 请按客户要求作业; 有未满足之零数箱需用缓冲材料填充;
5. 上载带剥离力0.2-1.2N.;

料号编码:

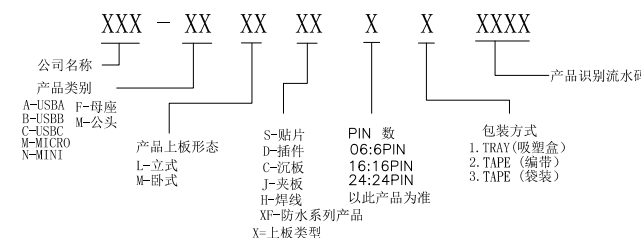

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:		PART NO.: ZDX-CFMS162YS03		
TYPE-C 16P板上四脚插板L=7.35MM		TEL: 0755-29888153		
工程图		WEB: http://www.szzdjmj.com/		
THIRD ANGLE PROJECTION 	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/2